ROHS-COMPLIANT

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE
△2	C	ECR # 091202-2 EDIT PACKING	12/02/09'

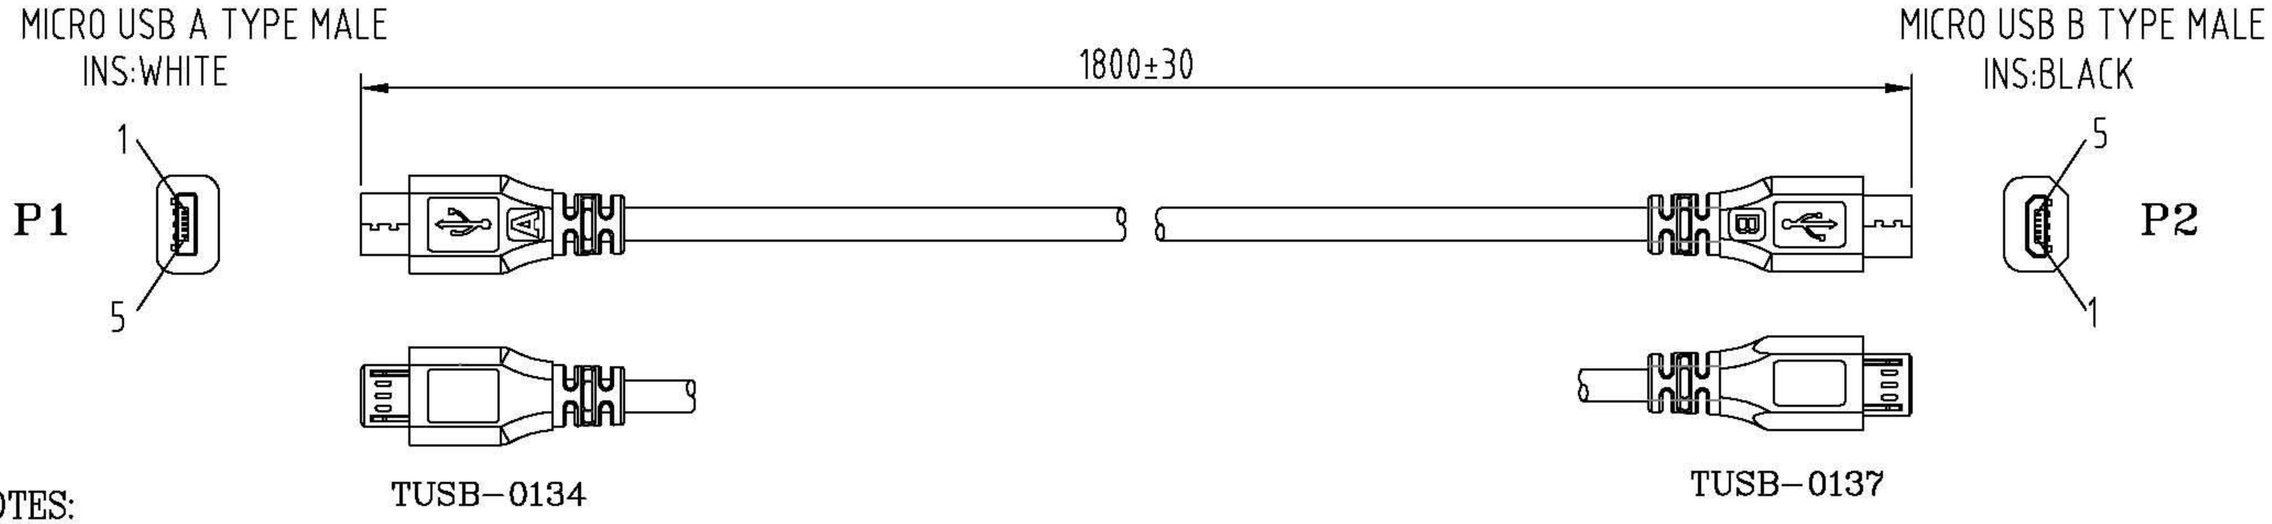

NOTES:

1.CABLE:

UL-2725 [28AWG(7/0.127 T.C)*1P INS:HD-PE ID:0.8±0.05
+28AWG(7/0.127 T.C)*2C INS:PP ID:0.63±0.05+AL-FOIL/MYLAR
+DRAIN WIRE(7/0.127 T.C)+BRAID 85%] PVC JACKET;
OD:3.0±0.15mm COLOR:BLACK(NK-K01) REV 2.0

2.CONNECTORS:

P1:MICRO USB A TYPE MALE GOLD PLATED 30u" CONTACT,
NICKEL PLATED SHELL REV 2.0

P2:MICRO USB B TYPE MALE GOLD PLATED 30u" CONTACT,
NICKEL PLATED SHELL REV 2.0

3.HOOD:MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK(NK-K01)

4.TEST REQUEST:

<1>.100% OPEN SHORT & MIS WIRE TEST.
<2>.CONTACT RESISTANCE 3 Ohm MAX.
<3>.INSULATION RESISTANCE 10M Ohm MIN.

5.PACKING: EACH PC / POLYBAG + SMALL HEADER CARD + BAR CODE LABEL.
△2 10 PCS / INNER CTN; 80 PCS / MASTER CTN.

△1 6.BAR CODE NO.: 7611990188260.

PIN OUT

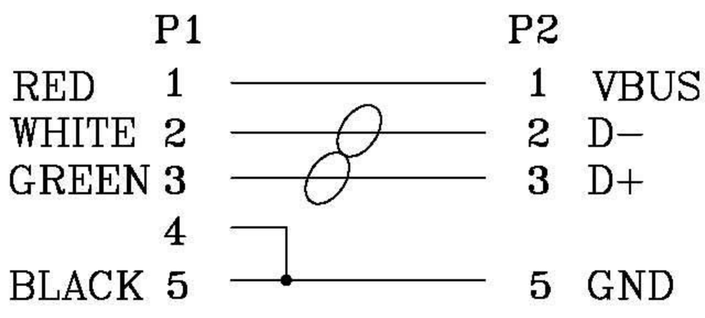

Tolerance Inch	M/M	
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

Draw FANNIE 12/02/09'

Chek

Engr

Rotronic co., LTD.

Title
MICRO USB A/M - MICRO USB B/M CABLE

Item No. : 11.02.8753-10

App'd | Customer: T-RAG

Scale NONE | Units m/m | Third Angle Projection

Dwg No. 170-3589 | REV:C | Sheet 1/1